
## ТЕПЛИЦА

СИГИА 2020





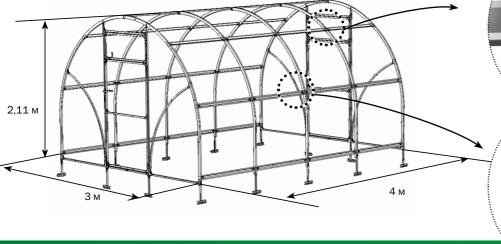

Длина 4 м Высота 2,11 м Ширина 3 м Вставка удлиняет базовый комплект на 2 м



- Расстояние между дугами 1 м или 67 см
- Снеговая нагрузка от 160 до 240 кг/м²
- Расположение дуг 40х20 ребром увеличивает их прочность в 1,5 раза, в 1,6 раза дуги 40х20 прочнее дуг 25х25 и в 2,6 раз прочнее дуг 20х20
- 7 усиленных прогонов (60х20мм) расположены в одной плоскости с дугами и поликарбонатом
- Фундаментная стойка на <u>каждую дугу</u> и на все <u>стойки дверных</u> <u>проёмов</u> в комплекте. При покупке отсутствуют скрытые расходы на брус, грунтозацепы и якоря
- Металлическая удобная двухстороняя ручка (не разрушается от солнца и морозов)
- Уникальные запатентованные петли открывают дверь на **180**°
- Комплект дополнительных стальных накладок закрывает зазоры в дверном проёме, предохраняет от сквозняков
- Уникальные запатентованные соединения-краб для простого надёжного крепления прогонов
- Специальное защитное покрытие труб, которое наносится на заводе «Воля», увеличивает срок службы каркаса на 5 лет
- Фирменный и запоминающийся торец
- Габариты упакованной теплицы позволяют перевозить ее в легковом автомобиле
- 13 Отсутствуют сварные соединения
- Для удобной и точной сборки на всех деталях под любой крепёж сделаны специальные отверстия

## ПАНЕЛЬ СДВИЖНАЯ

ДЛЯ ТЕПЛИЦ «СИГМА 2020» И «АЛЬФА 2020»









Панель сдвижная предназначена для проветривания теплицы и исключения снеговой нагрузки на каркас теплицы. Сдвигается при помощи удобной ручки в одну или другую сторону по всей высоте теплицы.

- Эффективное проветривание, нет необходимости приобретать дополнительные форточки
- На зиму крыша сдвигается до полного открытия, исключая снеговую нагрузку на каркас теплицы
- **З** Оцинкованный металл, не ржавеет долгие годы
- Снег, который попадает внутрь, защищает грунт от промерзания и восстанавливает плодородие почвы
- **5** Простая установка и сборка